



FICHE TECHNIQUE


INSTALLATION D'UN TRANSPONDEUR SUR KARTING

LE TRANSPONDEUR CHRONELEC DOIT ÊTRE PLACÉ PERPENDICULAIREMENT À LA PISTE (ÉMISSION DIRECTIONNELLE) ET AU MÊME ENDROIT SUR TOUS LES KARTINGS.

LE TRANSPONDEUR DOIT ÊTRE FIXÉ À 40 CM DU SOL MAXIMUM.

POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU TRANSPONDEUR :

AUCUNE PARTIE MÉTALLIQUE OU CARBONE NE DOIT SE TROUVER ENTRE LE TRANSPONDEUR ET LA PISTE.

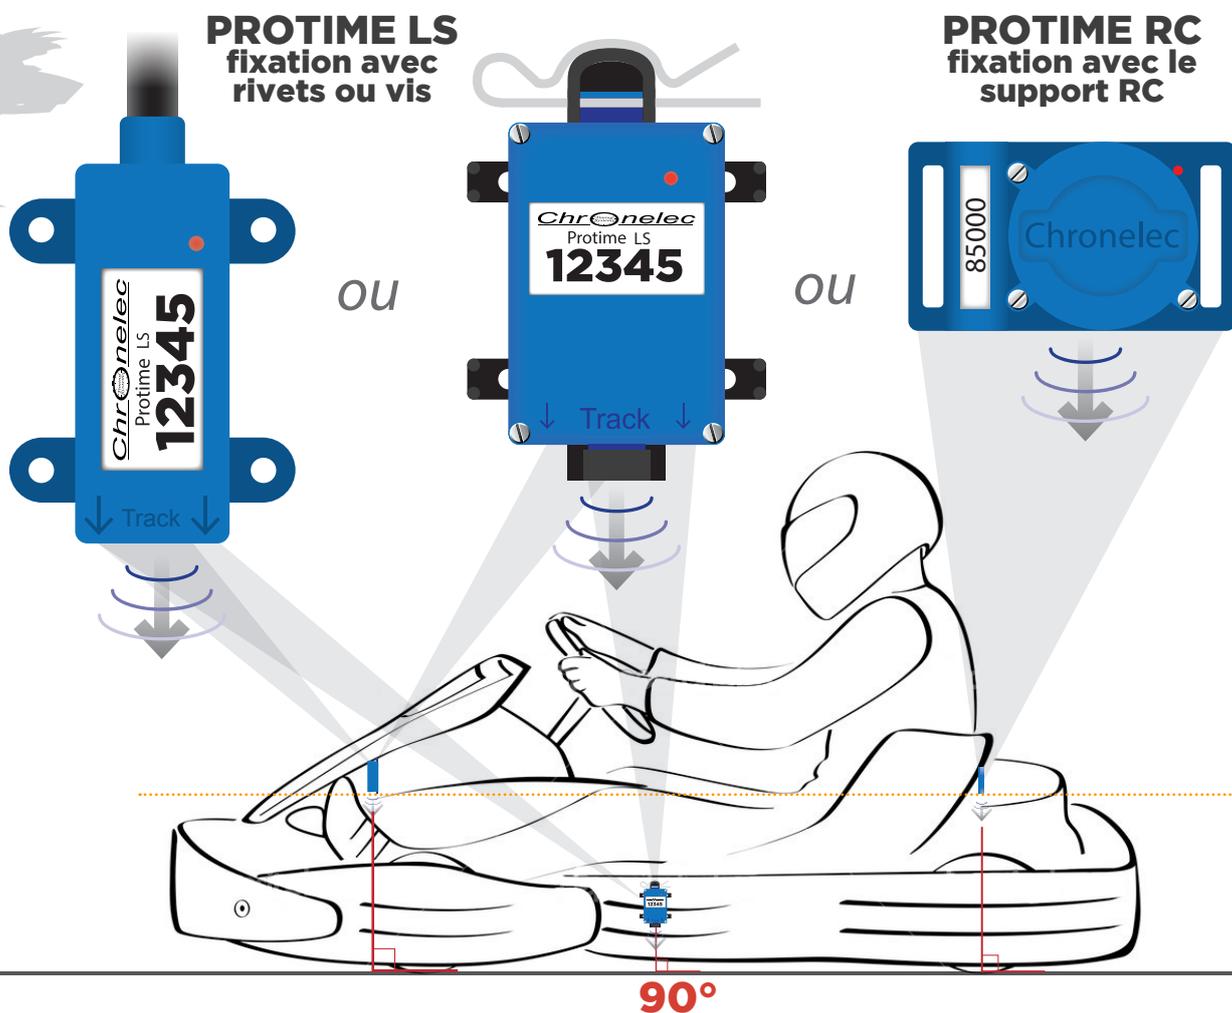

TRANSPONDEUR

- LS (Alimentation 12V)
- LS (Rechargeable)
- ELITE (Alimentation 12V)
- ELITE (Rechargeable)
- RC

Chronelec
Timing Systems

Toujours fixer le transpondeur à **90° du sol**
(les flèches en direction de la piste, comme sur le schéma).

Tout autre sens, angle, support ou endroit de fixation utilisé, entraînerait des risques de non détection lors du passage sur la boucle de chronométrage.