




# COMMENT CONNECTER UN PC AU DÉCODEUR RF

## INSTALLATION



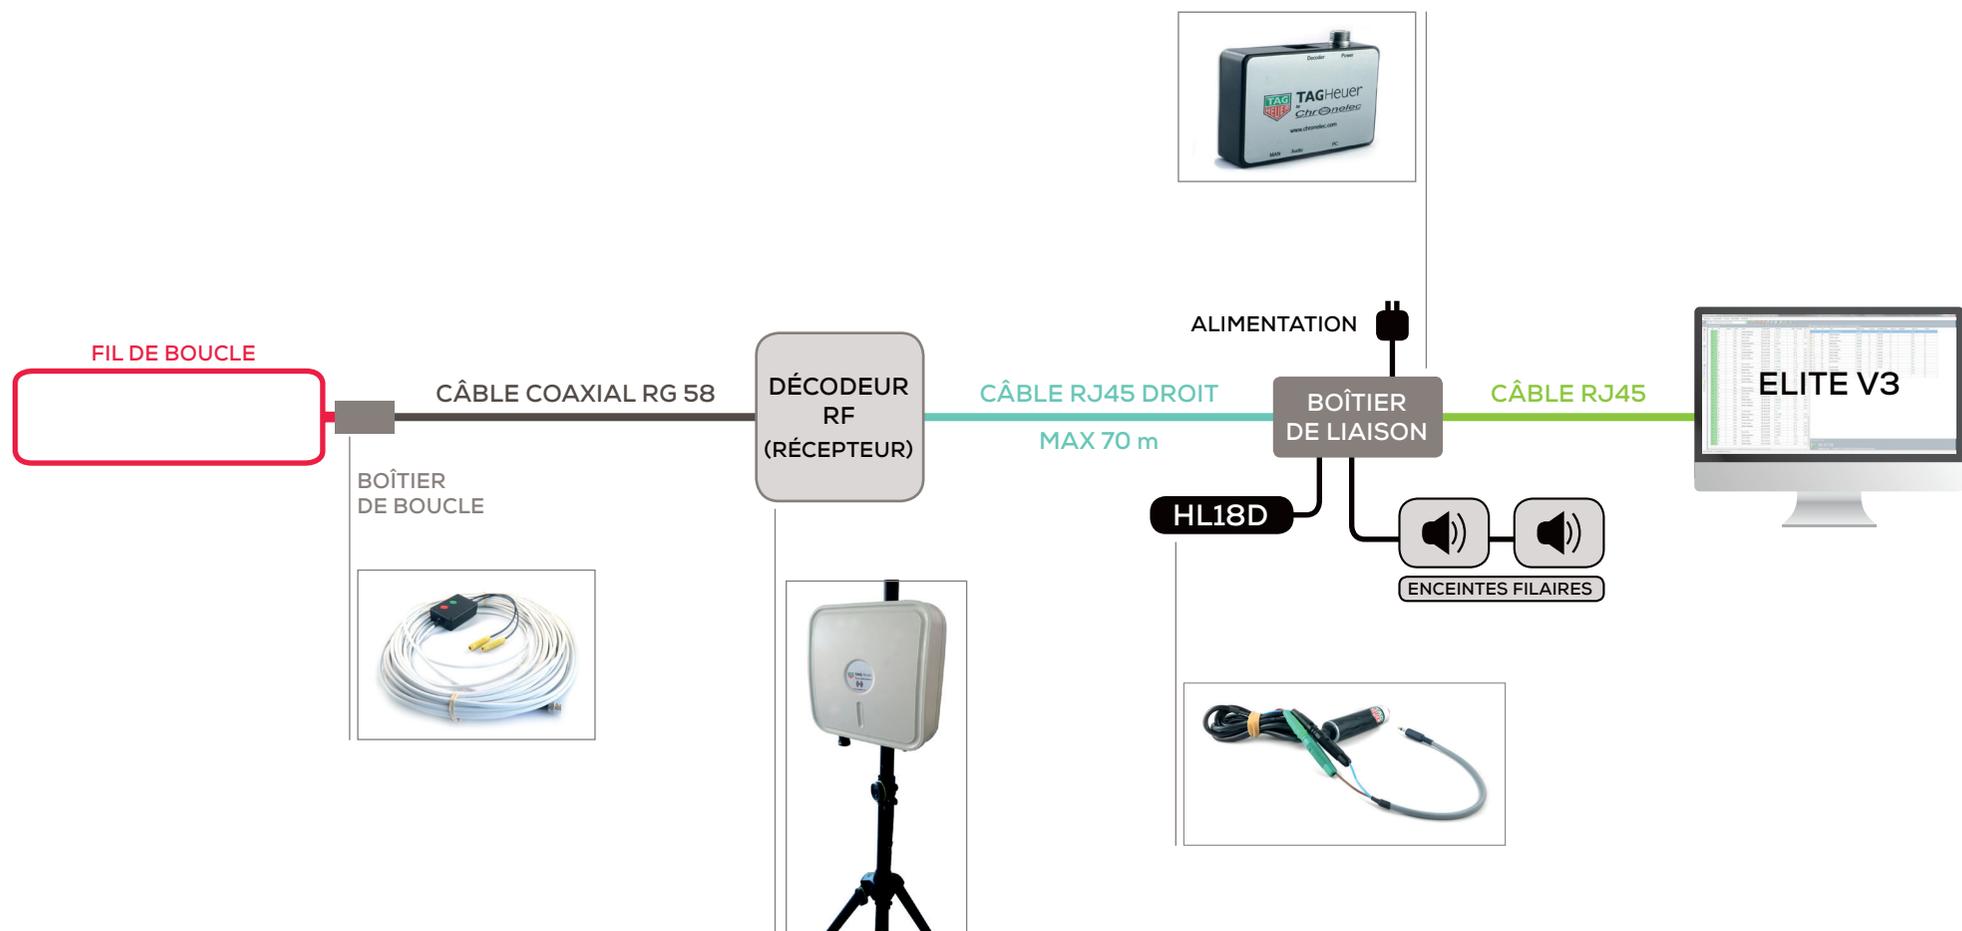

# COMMENT CONNECTER UN PC AU DÉCODEUR RF



## PARAMÉTRAGE DE VOTRE PC

Pour pouvoir dialoguer avec le décodeur, le PC relié doit avoir une adresse IP FIXE.

Comme tout décodeur, l'adresse IP par défaut est 192.168.000.010 et le Port local ainsi que le Port distant par défaut sont 2008.


### ÉTAPE 1

Allez dans l'explorateur Windows de votre PC, faites un clic droit sur le dossier **RÉSEAU**, puis choisir l'onglet **PROPRIÉTÉS**.

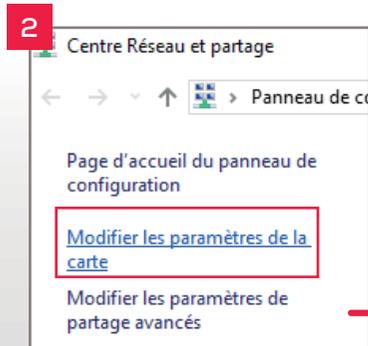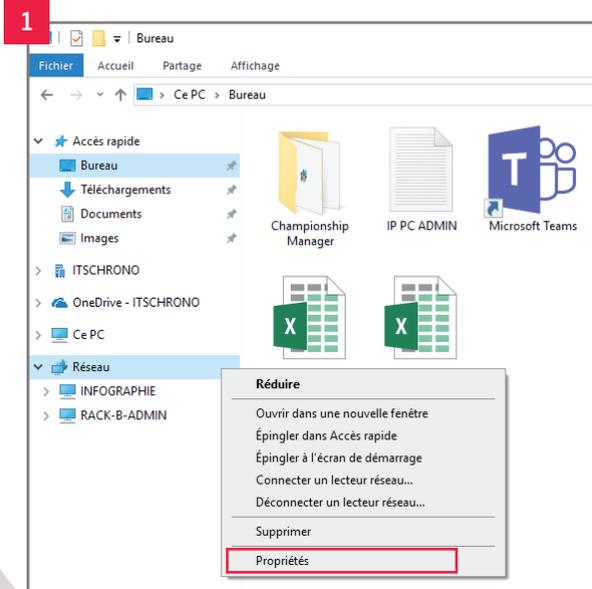



### ÉTAPE 2

Sélectionnez **MODIFIER LES PARAMÈTRES DE LA CARTE** puis double-cliquez sur **ETHERNET**.

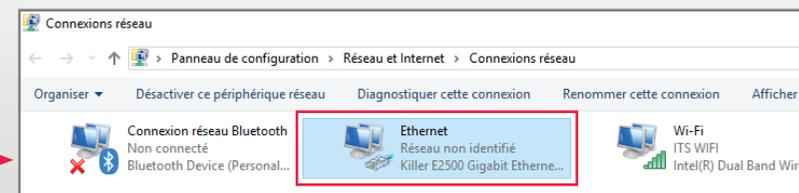

### ÉTAPE 3

Sélectionnez **PROPRIÉTÉS** puis **PROPRIÉTÉS DU PROTOCOLE INTERNET VERSION 4 (TCP/IPV4)**.

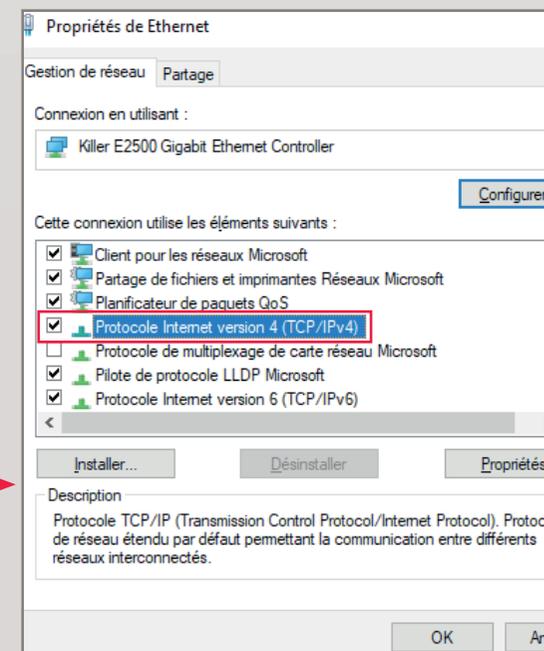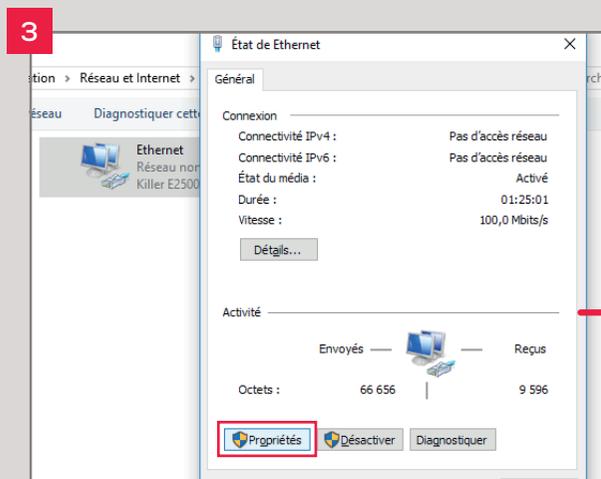



# COMMENT CONNECTER UN PC AU DÉCODEUR RF


## TEST DE LA COMMUNICATION

### ÉTAPE 4

L'adresse IP du PC doit être identique à celle du décodeur pour les 3 premiers groupes de chiffres : **192.168.000**.

Seul le dernier groupe de chiffres doit impérativement être différent (10 pour le décodeur et 9 pour le PC par exemple).


Le masque de sous-réseau doit-être **255.255.255.0** et la passerelle par défaut **192.168.0.254**.

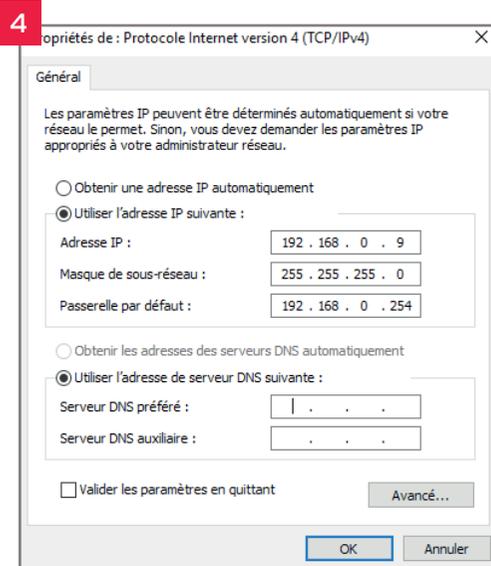

LE PC EST DÉSORMAIS PRÊT À COMMUNIQUER AVEC LE DÉCODEUR RF.

### TEST DE LA CONNEXION PC/DÉCODEUR

Activez un chronomètre dans Elite V3 et configurez-le, puis activez le bouton **TESTER**. Une trame doit alors remonter dans le bloc **DONNÉES REÇUES**. Une fois le test effectué, **N'OUBLIEZ PAS DE CLIQUER SUR LE BOUTON ANNULER** avant de fermer cette fenêtre via le bouton OK.

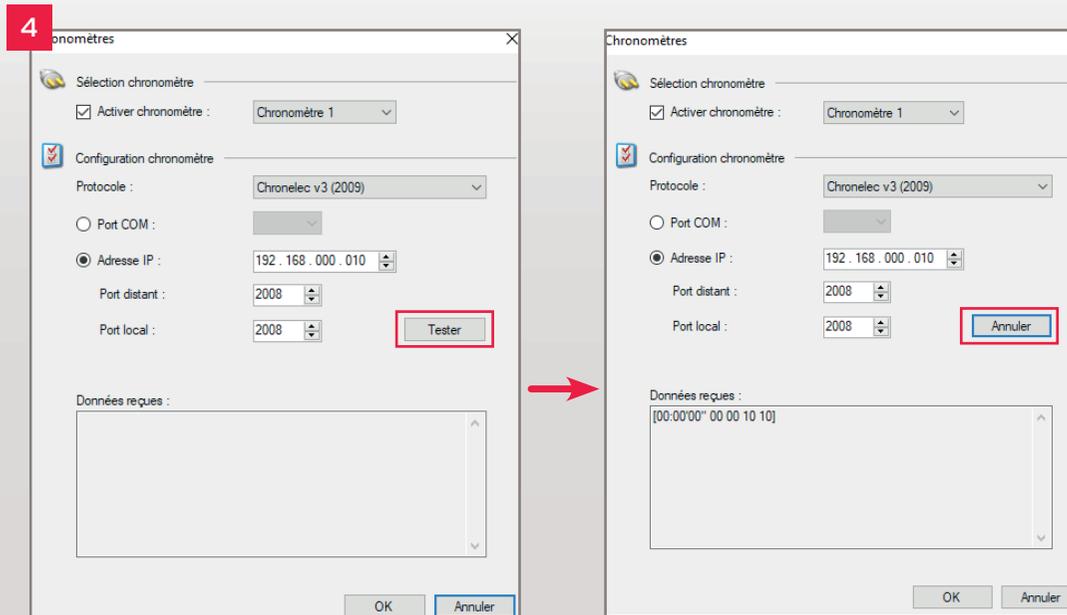


### SI LA CONNEXION NE FONCTIONNE PAS

#### 1 VÉRIFIEZ VOTRE CÂBLAGE

Câble DROIT entre le Décodeur et le boîtier de liaison.  
Câble croisé si Décodeur connecté directement au PC.  
Câble droit ou croisé si connecté à un switch réseau.

#### 2 PARE-FEU WINDOWS

Désactivez le Pare-feu Windows et antivirus (s'il y en a un) via les paramètres Windows Defender.

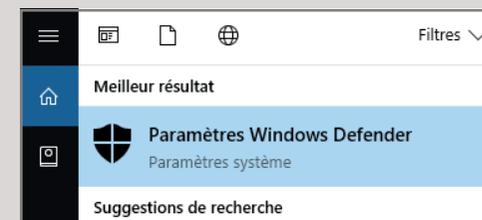



23, rue du Comté de Montbéliard  
25660 Montfaucon - FRANCE

[contact@itschrono.com](mailto:contact@itschrono.com)

**+33 (0)3 81 57 52 09**

[www.itschrono.com](http://www.itschrono.com)

MADE IN FRANCE