


# SYSTÈME ATOM • BOUCLE ACTIVE

## INSTALLATION SUR PISTE ASPHALTE

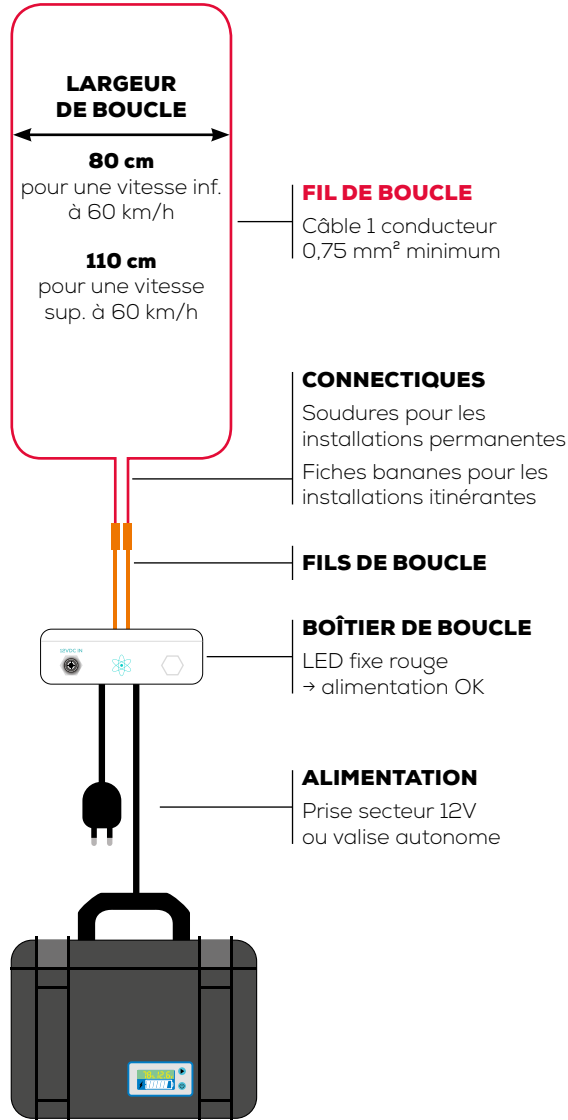

### IMPORTANT

- Les deux fils de boucle ne doivent jamais rentrer dans le poste de chronométrage.
- Le boîtier de boucle doit toujours être en bordure de piste.
- La largeur de la piste d'arrivée ne doit jamais dépasser 12 m.
- Aucun fil (électrique, sono, téléphone) ne doit passer à moins de 3 m des fils de boucle.
- Profondeur d'installation des fils de boucle dans la piste : 1 cm.

