



# SYSTÈME ATOM • BOUCLE ACTIVE

## INSTALLATION SUR PISTE TERRE

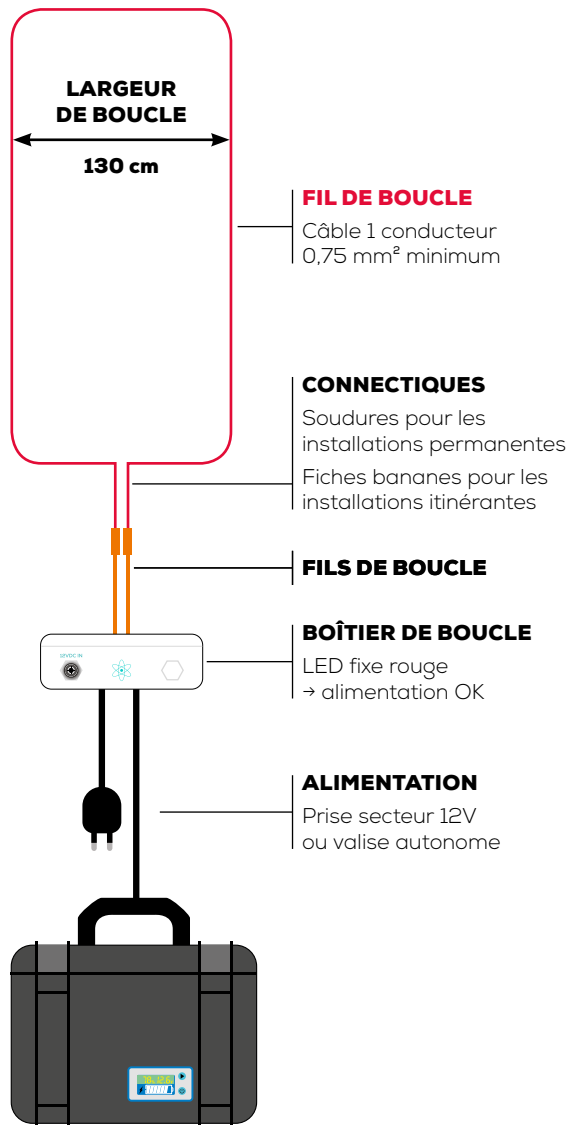

### IMPORTANT

- Sur les pistes avec sauts (motocross), toujours placer la boucle à l'appel du saut.
- Les 2 fils de boucle ne doivent jamais rentrer dans le poste de chronométrage.
- Le boîtier de boucle doit toujours être en bordure de piste.
- La largeur de la piste d'arrivée ne doit jamais dépasser 12 m.
- Aucun fil (électrique, sono, téléphone) ne doit passer à moins de 3 m des fils de boucle.
- Profondeur d'installation des fils de boucle dans la piste : 40 cm.

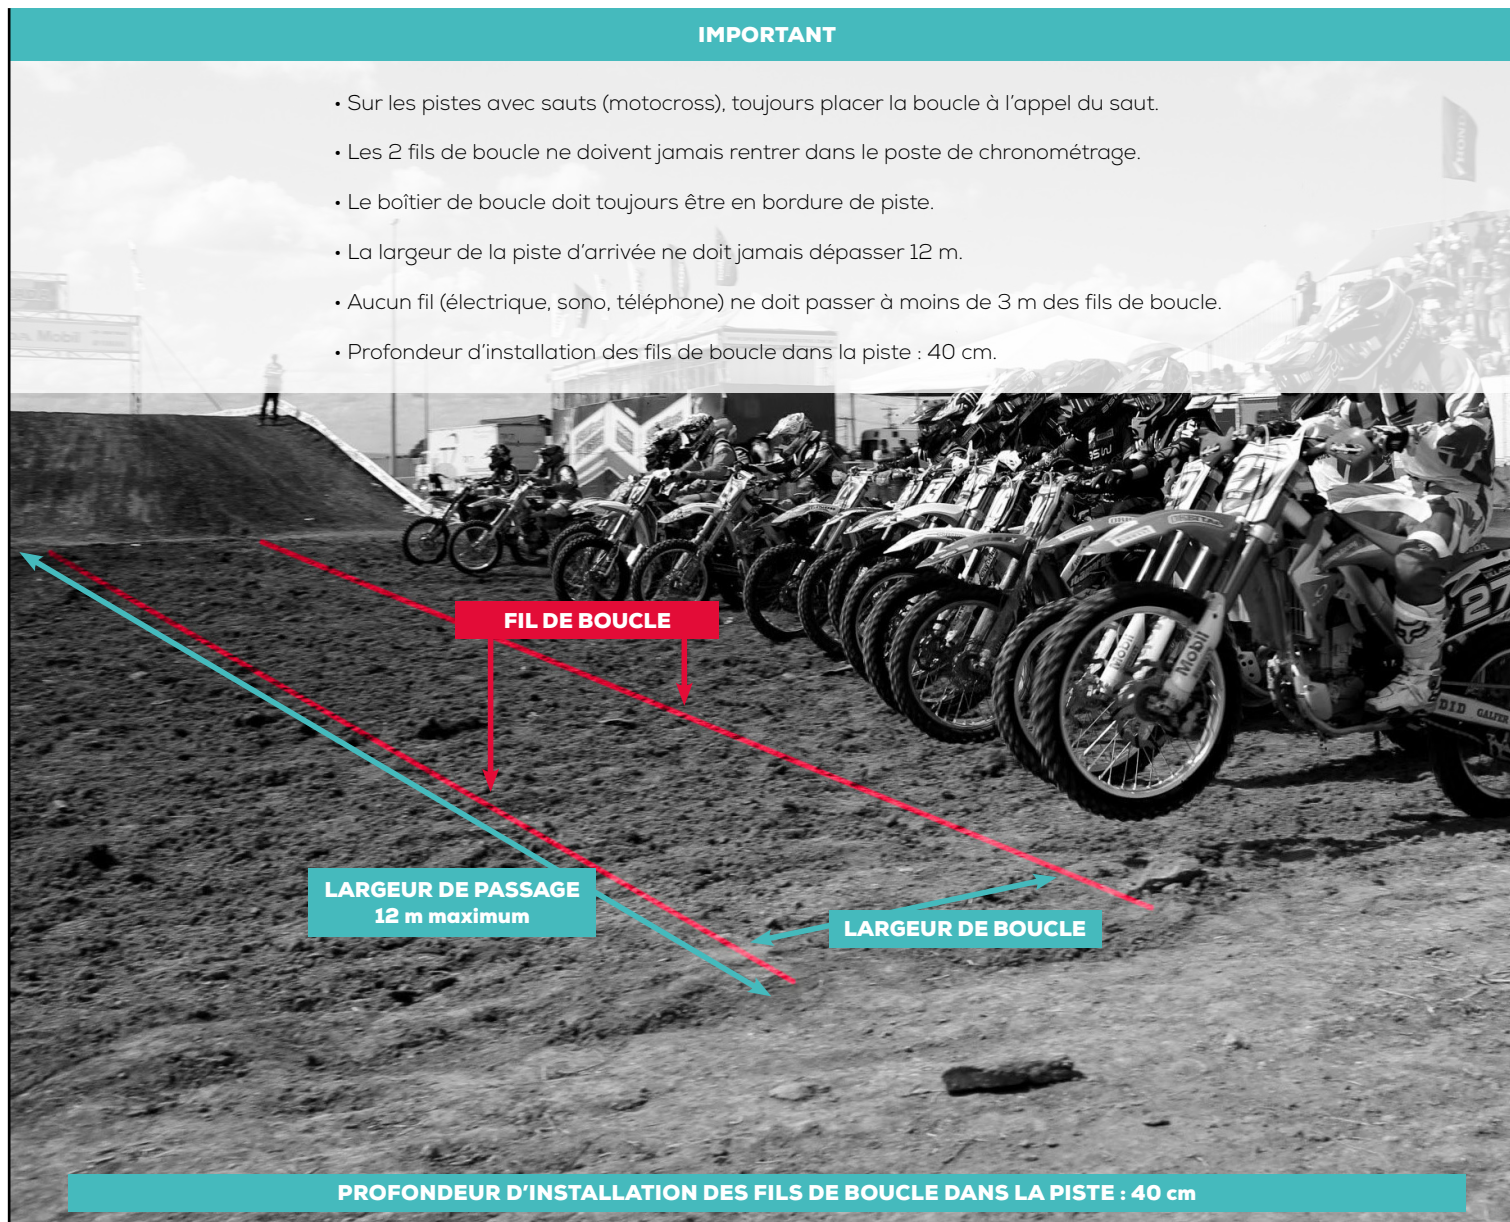

LARGEUR DE PASSAGE  
12 m maximum

LARGEUR DE BOUCLE

PROFONDEUR D'INSTALLATION DES FILS DE BOUCLE DANS LA PISTE : 40 cm

